





# EUROTRAC W13

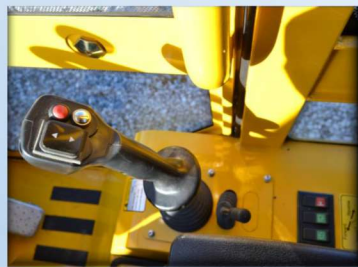

Kubota V2403

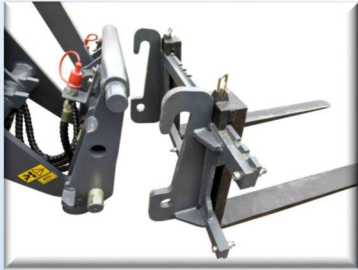



## STANDAARD VOORZIEN VAN:

- Eigen gewicht - 2.880 Kg / 3.200 Kg
- Hydrostaat aandrijving
- Joystick bediening
- Hydraulisch snelwissel
- 4 cilinder Kubota V2403 diesel motor
- Extra hydraulische aansluiting
- Werklampen/ Zwaailamp

**Turnhousebaan 19**  
Baan Veerle - Diest (N 127)  
**3980 Tessenderlo**  
**+32 14 84 00 73**  
**info@foets.com**



**De weven 8-10**  
Naast E 313 Antwerpen - Hasselt  
**3583 Paal - Beringen**  
**+32 11 42 46 62**  
**geert@foets.com**

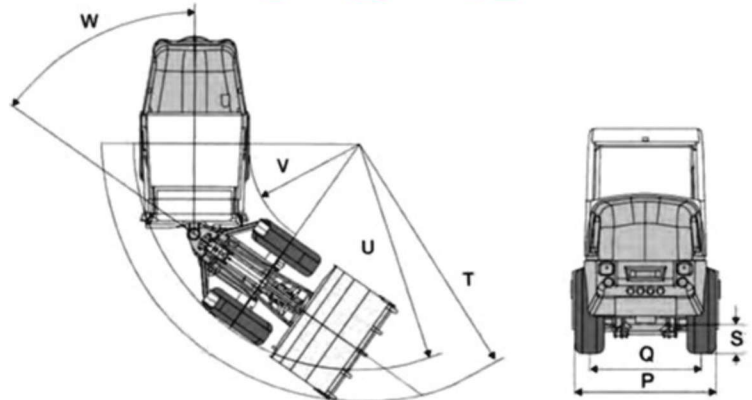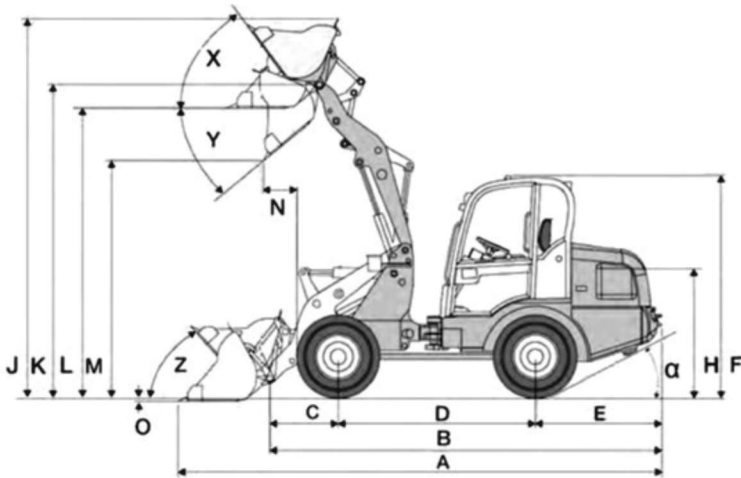

## Technische gegevens

Model	W13
Maten	(mm)
A Totale lengte met standaard bak	4830
B Totale lengte zonder bak	3700
C As-centrum tot snelwissel	480
D Wielbasis	1860
E Overhang achter	1190
F Totale hoogte machine	2250
H Zithoogte	1410
J Max. werkhogte	3920
K Max. hoogte van snelwissel	3220
L Max. hefhoogte horizontaal	2910
M Max. dumphoogte bij min. dumpafstand	2315
N Min. dumpafstand	750
O Graafdiepte	65
P Totale breedte	1340
Q Spoorbreedte	1110
S Bodemvrijheid	255
T Max. draaicirkel buitenzijde met bak	2635
U Max. draaicirkel buitenzijde	2320
V Max. draaicirkel binnenzijde	1200
W Draaihoek	45°
X Inhaalhoek bij max. hefhoogte	43°
Y Max. uitkiphoek	45°
Z Inhaalhoek op bodem	28°
a Oprijhoek (max.)	
<b>Bandenmaat</b>	
11.5/80-15.3 EM	1340

Model	W13
<b>Motor gegevens</b>	
Motor merk	KUBOTA
Motor type	V2403-T-DI-E3B
Cilinder	4
Max. vermogen (Kw / HP / rpm)	37/50/2600
Capaciteit (cm <sup>3</sup> )	2434
koeling	vloeistof
<b>Elektrisch systeem</b>	
Elektrisch systeem (V)	12
Accu (Ah)	72
Generator (A)	65
<b>Gewicht</b>	
Eigen gewicht (kg)	2880 - 3200
Max. hefvermogen (daN)	2480
<b>Kiplasten, bak (kg) (volgens ISO 8313)</b>	
Hefframe horizontaal & machine recht	1960
Hefframe horizontaal & machine knik gestuurde	1600
<b>Kiplasten, palletvork (kg) (volgens ISO 8313)</b>	
Hefframe horizontaal & machine recht	1560
Hefframe horizontaal & machine knik gestuurde	1300
<b>Voertuig gegevens</b>	
Rijsnelheid min/max	L0-10 H0-24
Diesel tank inhoud	50
Hydro tank inhoud	60
<b>Hydraulisch systeem</b>	
<b>Hydraulische aandrijving</b>	
Olie opbrengst (l/min)	84
Werkdruk (bar)	400
<b>Hydraulische bediening (extra optie)</b>	
Olie opbrengst (l/min)	48-52
Werkdruk (bar)	180
<b>Aandrijving</b>	
Type aandrijving	hydrostatisch via aandrijfjas
<b>Geluidswaarden</b>	
gewaarborgde geluidsvermogensniveau LwA (dB A)	101